


PULLEX | Rinnovo per legno



ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

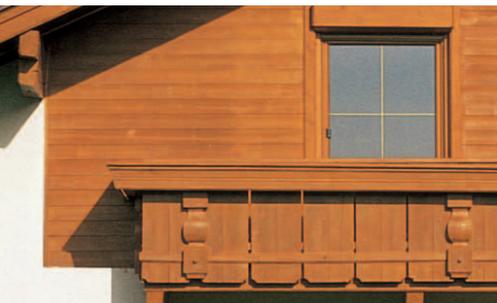

MORDENZATO



SEMI COPRENTE



COPRENTE

ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

RINNOVO PULLEX

Con lo speciale sistema di rinnovo PULLEX gli elementi in legno vecchi ed ingrigiti siano essi facciate, finestre o balconi, risplendono come nuovi in modo semplice, veloce e senza carteggiare.

I prodotti di rinnovo Pullex sono formulati per ogni tipologia di legno, l'importante è scegliere il prodotto in base alla sua destinazione d'uso, non a precisione dimensionale (p. e. recinti, rivestimenti in legno, balconi ecc.) o a precisione dimensionale (finestre, porte, ecc.). In base al tipo di elemento sul quale intervenire scegliete il Rinnovo A per gli elementi non a precisione dimensionale ed il Rinnovo B per quelli a precisione dimensionale.

Il sistema di rinnovo Pullex, presente da decenni sul mercato, offre anche ai meno esperti un risultato da vero professionista. La qualità ADLER garantisce qualità e risultati perfetti.

RINNOVO A

(per elementi costruttivi non a precisione dimensionale)

Con il fondo Pullex Renovier-Grund, in pochi intemperie i rivestimenti, i balconi e le pensiline in legno rovinati dalle intemperie risplendono come nuovi. È sufficiente procedere con una spazzolatura del legno, applicare Pullex Renovier-Grund e successivamente la finitura. Pochi passaggi, pochi prodotti per ottenere un risultato perfetto.

Pullex Renovier-Grund rende omogeneo e schiarisce, protegge dai funghi dell'azzurramento e della marcescenza e dall'attacco dagli insetti. Tempo di essiccazione: circa 12 ore.

PRETRATTAMENTO

Spazzolare il legno rovinato e ingrigito con una spazzola a fili di ottone ed eliminare i vecchi resti di vernice, la polvere e lo sporco. Arrotondare gli spigoli vivi con carta abrasiva grana 60 -100.

FONDO

1 x a pennello Pullex Renovier-Grund, sugli elementi di legno con forte assorbimento 2 x "bagnato su bagnato"

FINITURA

2 x Pullex Top-Lasur colorato. Tempo di essiccazione intermedia: circa 12 ore, particolarmente idonee sono le tonalità Larice, Pino e Noce.

RINNOVO B

(elementi costruttivi a precisione dimensionale)

Pullex Renovier-Grund e Pullex Fenster-Lasur sono il Sistema di rinnovo ADLER per le finestre e porte degradate dalle intemperie e trattate con Finiture a basso spessore e Finiture tissotropiche. Con questo sistema è possibile far risplendere di una nuova brillantezza le Vostre finestre, porte e schermi oscuranti senza un grande sforzo.

PRETRATTAMENTO

Eliminare i vecchi strati di vernice che si scrostano (utilizzare un raschietto per colori e vernici), carteggiare i vecchi strati di vernice ben aderenti (prima con grana 60, poi leggermente con grana 120).

FONDO

Legni di conifera: 1x Pullex Renovier-Grund, Tempo di essiccazione circa 12 ore

Legni di latifoglia: Adattare il colore con Pullex Plus-Lasur o Top-Lasur all'attuale tonalità.

FINITURA

Legni di conifera: 2 x Pullex Fenster-Lasur nella tonalità desiderata.

Legni di latifoglia: 2 x Pullex Fenster-Lasur nella tonalità "Naturale per legni di latifoglia". Tempo di essiccazione circa 6 ore.

* Su legni di latifoglia con pori molto profondi, p. es. rovere, è da calcolare con intervalli di rinnovo più brevi. Basse temperature e/o un'elevata umidità nell'aria possono prolungare il tempo di essiccazione. Su legni esotici (come Iroko) è possibile un tempo di essiccazione più lungo, dovuto alle sostanze interne del legno.





PULLEX RENOVIER-GRUND

Fondo speciale semi-coprente che consolida il legno, a base di resina alchidica e solventi. Per il rinnovo di vecchi e degradati strati di vernici su legno all'esterno.

- Protegge dai funghi dell'azzurramento, della marcescenza e dagli insetti
- Schiarisce il legno macchiato e scuro
- Prodotto unico che fa da fondo e rischiarata il legno

Confezioni:

750 ml, 2,5 l, 5 l e 10 l

Tonalità:

- Tinta pastello Beige 50236 o Larice 50200
- W20 solo per miscelare 50256
- Y solo per miscelare 50255



PULLEX TOP-LASUR

Finitura per legno che non forma gocce, particolarmente adatto per il rinnovo di elementi costruttivi in legno non a precisione dimensionale in combinazione con Pullex Renovier-Grund.

- Elevata resistenza alle intemperie
- Riempitivo, non forma gocce
- Contiene agente per la protezione del film di vernice

Confezioni:

750 ml, 2,5 l, 5 l e 20 l

Tonalità:

- Base W30 per tingere 50550
- Tutte le tonalità finali – vedere cartelle colori Pullex e Living-Wood Holzfarbtonkarte



PULLEX FENSTER-LASUR

Finitura professionale per finestre, specialmente per serramenti in legno, in combinazione con il Fondo Pullex Renovier-Grund.

- Rapida essiccazione, resistente al blocking
- Satinato
- Molto resistente alle intemperie grazie a speciali filtri UV

Confezioni:

750 ml e 2,5 l

Tonalità:

- Base W30 per tingere 50412
- Tutte le tonalità finali – vedere cartelle colori Pullex e Living-Wood Holzfarbtonkarte

Renovier-Grund:

Larice

Finitura:

Larice



Renovier-Grund:

Beige

Finitura:

Sipo



Renovier-Grund:

Beige

Finitura:

Noce



Renovier-Grund:

Ocra

Finitura:

LW 04/2 Hexenbesen



Esempio Ciclo coprente:

Renovier-Grund:

Verde

Finitura:

RAL 6005 Moosgrün



ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG · 6130 Schwaz · Bergwerkstraße 22 · T. +43/5242/6922-0
Notfallauskunft DW111 · www.adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Rüschenzopfstraße 1 · CH-8856 Tuggen · T. 055/465142-0
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2708002 · ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ-642 00 Brno · Bosonohy · T. 544 211 930 · ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308



Nelle nostre vene scorre colore.